

# LINHA STANDARD PLUS®

Mantas comerciais H0

Cores: 21003492, 21003910 e 21003916

 **Tarkett**

# DURABILIDADE E MODERNIDADE:

## A ESCOLHA IDEAL PARA TODOS OS PROJETOS

O Standard Plus® destaca-se como uma referência em durabilidade e resistência, oferecendo uma ampla paleta de 30 cores que abrangem tons claros, médios e escuros, proporcionando personalidade a cada projeto. Sua instalação é prática e o tratamento de superfície com PUR simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de enceramento.



### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



### Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



### Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial



### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso

## TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

*The way to better floors.*



### QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS

**98%** de nossos pisos têm baixos COVs. Nossa Linha Standard Plus® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m³.



### ECONOMIA CIRCULAR

**68%** de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. **27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).



### BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos.



### LIVRE DE FTALATOS

Usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus e fabricados no Brasil (conteúdo reciclado incluso).




### PROGRAMA RESTART

Através do nosso programa de reciclagem, ReStart®, coletamos mais de 150 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2023.



CS: referente à cor de cordão de solda.  
 Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

 Item com política de estoque local.

QUICK SHIP



21003912

CS 1287334



21003913

CS 1287098



21003914

CS 1287597



21003915

CS 1287380

QUICK SHIP



21003910

CS 1292319



21003911

CS 9414006 - 1287291 A 622



21003497

CS 1287338



21003919

CS 1291603




21003499

CS 1287394



21003500

CS 1287314

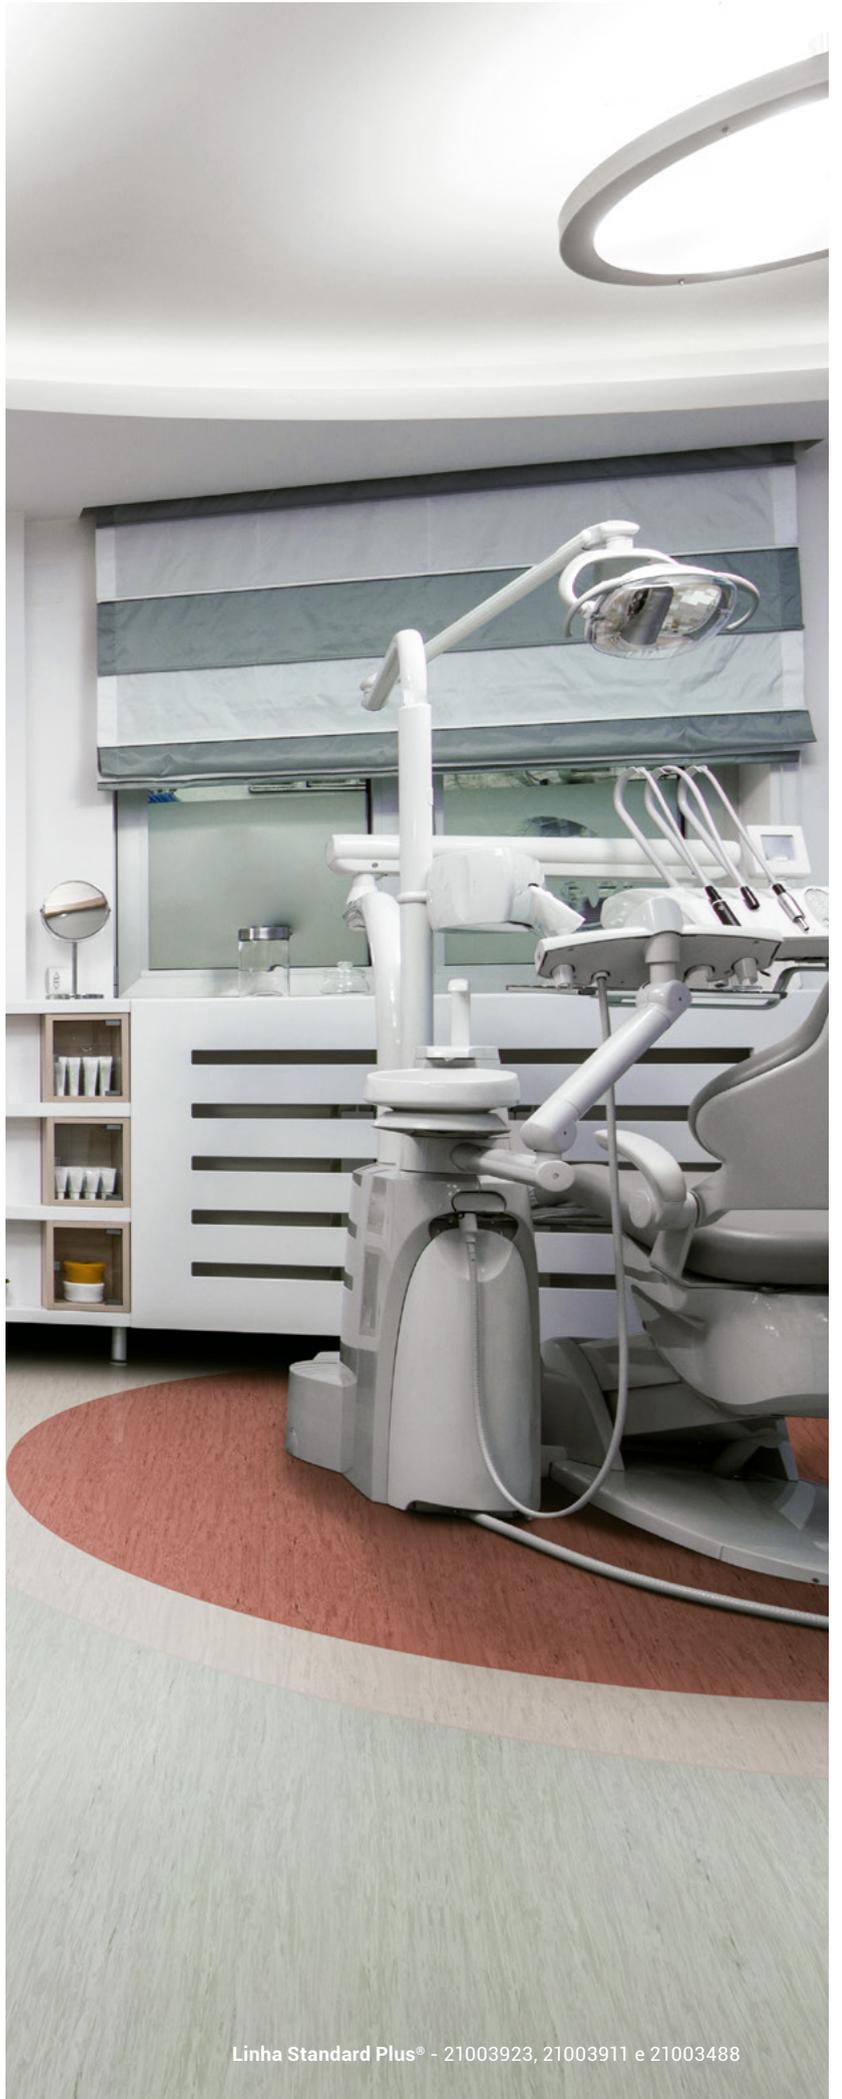

Linha Standard Plus® - 21003923, 21003911 e 21003488

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



<b>Tipo de revestimento</b>	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
		Residencial 23
<b>Classificação de uso</b>	ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
<b>Espessura total</b>	ISO 24346	2mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	ISO 24340	-
<b>Dimensões</b>	ISO 24341	2x23m
<b>Embalagem</b>	ISO 24341	46m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	ISO 23997	3300g/m <sup>2</sup>
<b>Armazenamento</b>	-	Vertical base elevada
<b>Padronagem</b>	-	Diversos (consultar catálogo)
<b>Proteção superficial</b>	-	PUR
<b>Teor de aglutinantes</b>	ISO 10581 ISO 10582	Tipo II
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130	R9
<b>Indentação residual</b>	ISO 24343-1	≤ 0,10mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	ISO 23999	≤ 0,40%
<b>Energia radiante</b>	EN 13501-1	-
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 4dB
<b>Emissão de partículas - salas limpas</b>	ISO 14644-1	-
<b>Carga estática</b>	EN 1815	< 2kV
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A
<b>Emissão de COV</b>	ISO 16000-6	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)



[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)

